


【 GP02 プロトコル制限あり 接続方法 】


1. USB経由または、無線LAN経由で本製品とPCを接続します。
2. ブラウザを起動し、「http://pocketwifi.home」もしくは「http://192.168.1.1/」へ接続します。
3. ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
初期設定されているユーザ名とパスワードは、
ユーザ名 : admin
パスワード : (無線LAN初期設定シールの WEPキー)
となります。




4. 画面左の[接続]をクリックし、画面右より[接続先変更]をクリックします。

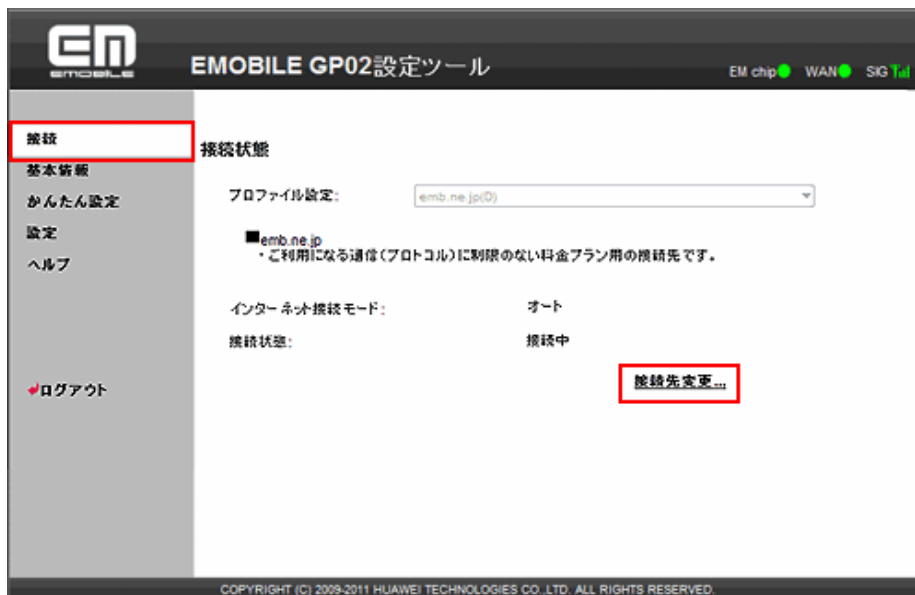

5. 「プロファイルリスト」の中から、「emb2.ne.jp」を選択し、[適用]ボタンをクリックします。

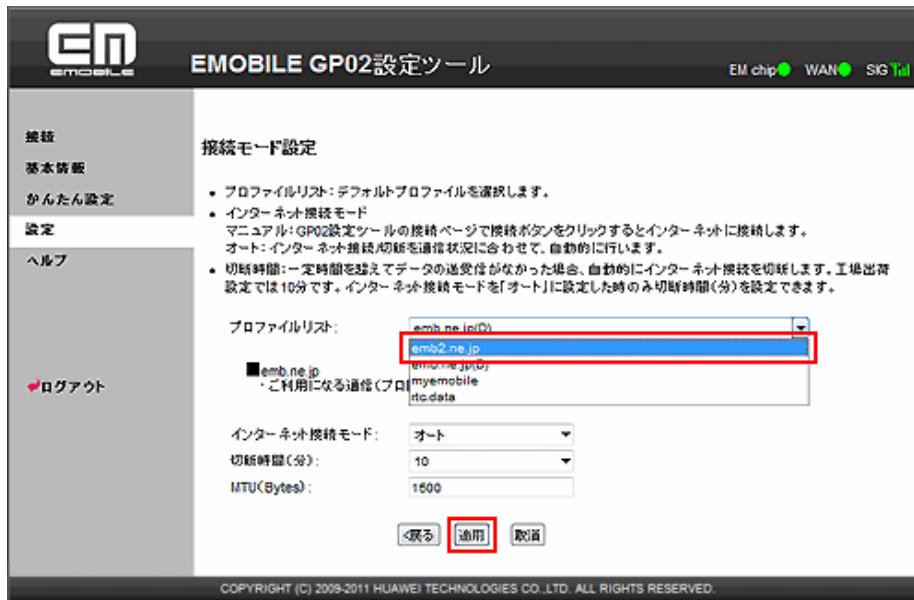

6. 3秒間待ったあと、[続行]ボタンをクリックします。

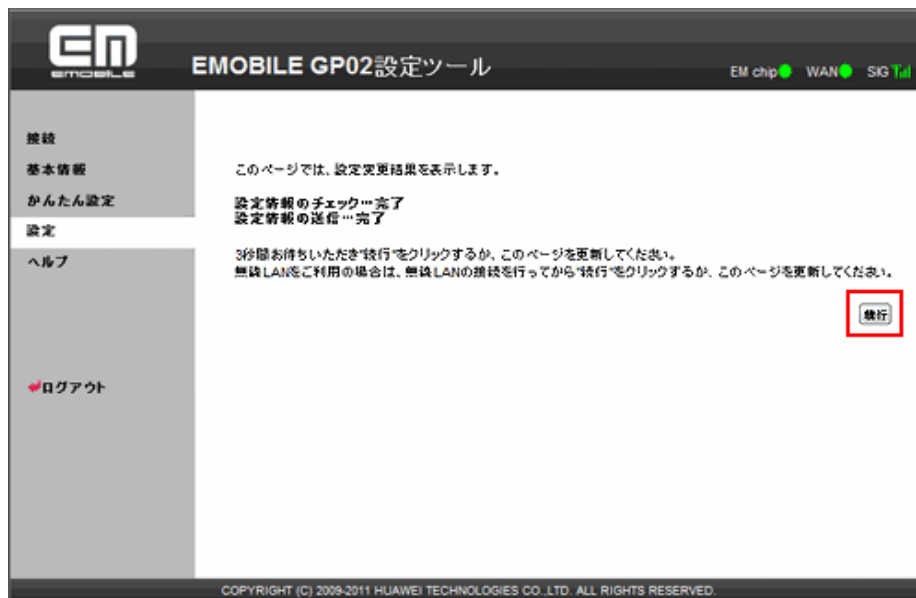

7. 画面左の[接続]をクリックし、画面右「プロファイル設定:」項目が「emb2.ne.jp」へ切り替わっていることを確認します。

